

Mejor ajuste y mejor resistencia,
para maquinaria pesada

Baterías Blumaq



Alta potencia y seguridad en el arranque.

Su resistente constitución hace de las baterías Blumaq las más idóneas para trabajos extremos. Además han sido diseñadas específicamente para maquinaria de obras públicas.

Nuevo diseño

Cubierta innovadora con las asas ahuecadas para su fácil instalación.

Terminales forjados al frío

Especialmente tratados para evitar la corrosión y ofrecer el máximo rendimiento.

Conectores rígidos

Los conectores rígidos proporcionan a través de las divisiones, un grado máximo en la conducción eléctrica garantizando una eficacia y durabilidad de electricidad para una máxima fuerza de arranque.

Placas con tecnología "LIFE PLUS"


Placas tratadas con el sistema "life plus" (larga vida) de combinación ácido-pasta que ofrecen mayor capacidad y resistencia al deterioro, ofreciendo una carga máxima después de una descarga profunda y una vida útil mas larga que las baterías de la competencia.

Separadores "POSIWRAP"

Los separadores de "posiwrap" reducen mantenimiento y previenen los fallos debidos a cortocircuitos y al destrozo de la placa, asegurando fiabilidad y durabilidad.

Trabajos extremos

El sistema TIGH-PACK propio en la construcción de la placa con un extra de fibra de vidrio permite un trabajo extremo, reduciendo al mínimo las vibraciones y garantizando una máxima durabilidad y eficacia.

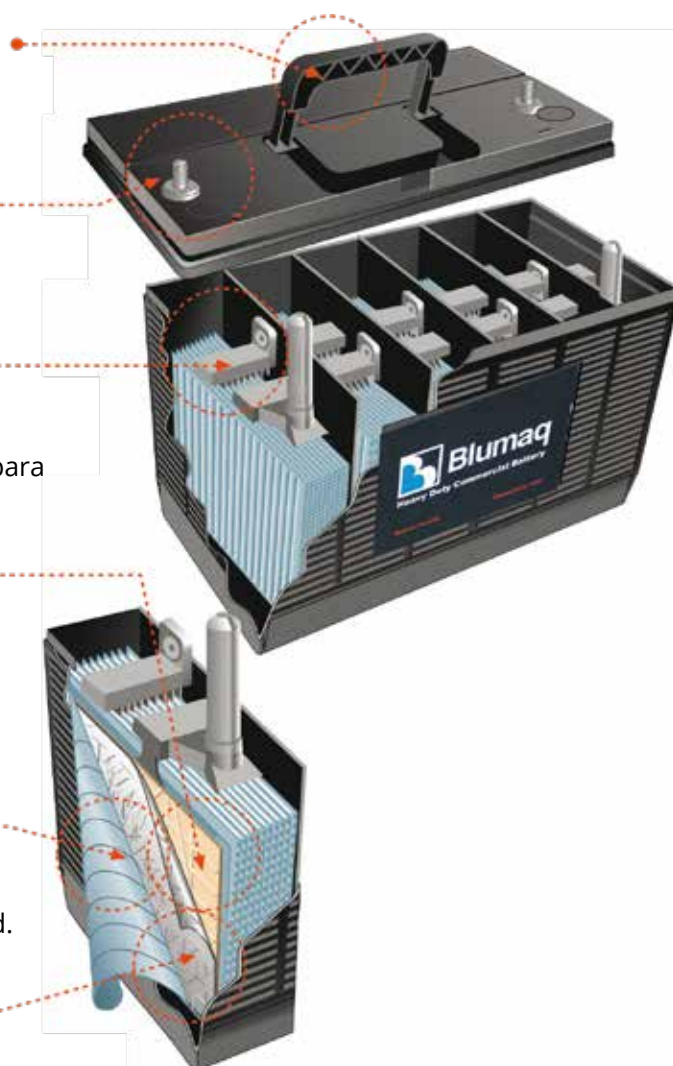

9X9720BQ
9X9730BQ
1014000BQ



3T5760BQ
152421BQ



CAPACIDADES ELÉCTRICAS						CARACTERÍSTICAS FÍSICAS						Añadir agua mantenimiento horas		
Grupo de tamaño BCI	Referencia	Voltios	Amps. de arranque en frío	Capacidad de reserva minutos (25 Amp.)	Capacidad de Amp./hora a 20 horas	MEDIDAS								
						Largo (mm) (pulg)		Ancho (mm) (pulg)		Alto (mm) (pulg)			PESO (Kg) (Lb)	
31	3T5760BQ	12	775	170	100	329	12,94	171	6,75	240	9,44	25	55	-
31	1152421BQ	12	1000	180	110	329	12,94	171	6,75	240	9,44	27	60	-
4D	9X9720BQ	12	1000	300	140	524	20,63	221	8,70	254	10,00	46	101	1000
4D	9X9730BQ	12	1300	350	190	524	20,63	221	8,70	254	10,00	54	119	1000
8D	1014000BQ	12	1475	430	210	524	20,63	278	10,94	254	10,00	60	132	1000

Todas las referencias de marcas y descripciones del fabricante, son usados solo como identificación de la aplicación pero no implica que ese producto sea original del fabricante o marca.