

Puissance au  
démarrage

# Batteries Blumaq



# Puissance élevée et sécurité au démarrage.

Construction haute qualité et sécurité optimale dans des conditions extrêmes. Conçues spécialement pour engins de travaux publics.

## Nouveau design

Couvercle innovant avec poignée ergonomique pour installation facile.

## Bornes forgées à froid

Spécialement traitées pour éviter la corrosion et offrir un rendement optimale.

## Connexions rigides

Les connexions rigides assurent une conduction électrique maximum sur l'ensemble des compartiments, garantissant une efficacité et une continuité électrique pour vous donner une puissance de démarrage optimale.

## Plaques de technologie "LIFE PLUS"


Plaques traitées avec le système « life plus » (longue durée), une combinaison acide-gel qui offrent une meilleure capacité et une haute résistance à la détérioration. Garantissant une charge maximum même après une sollicitation intense et une durée de vie plus longue que les modèles classiques.

## Séparateurs "POSIWRAP"

Les séparateurs « posiwrap » réduisent l'entretien et préviennent les baisses de puissance et court-circuits ainsi que la détérioration des plaques, assurant fiabilité et durabilité.

## Utilisation dans des conditions extrêmes.

Le système « TIGH-PACK », propre à la construction des plaques avec fibre de verre permet une utilisation extrême, réduisant au maximum les vibrations et garantissant une excellente durabilité et efficacité.

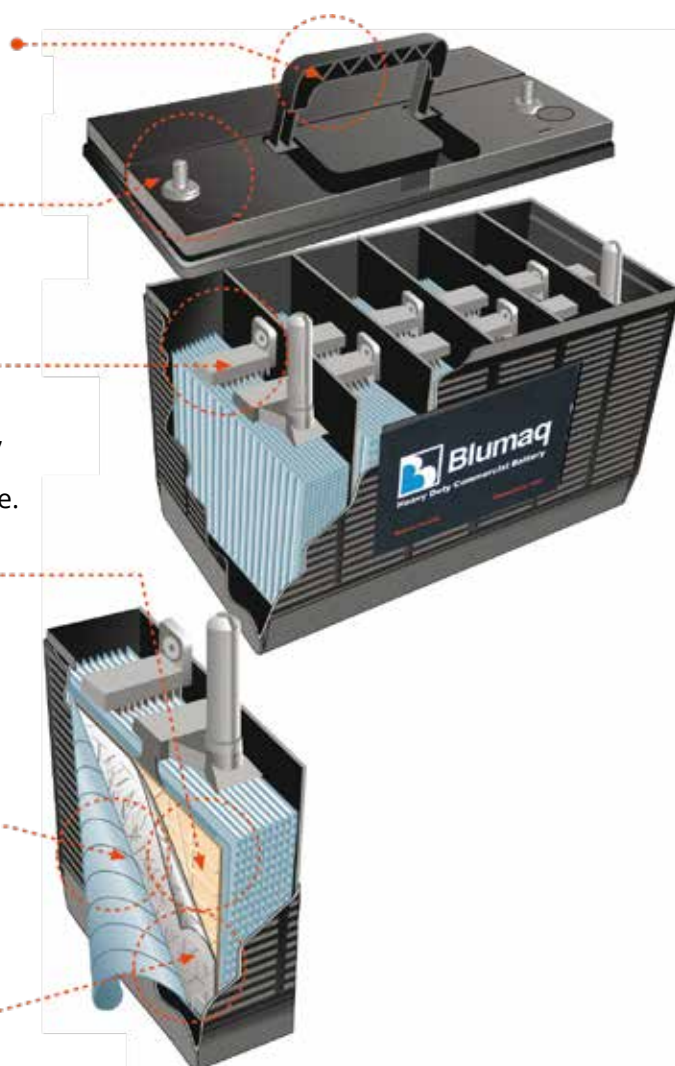

**9X9720BQ**  
**9X9730BQ**  
**1014000BQ**



**3T5760BQ**  
**152421BQ**



CAPACITES ELECTRIQUES						CARACTERISTIQUES PHYSIQUES								
Taille BCI	Référence	Voltage	Ampérage de démarrage	Capacité de réserve minutes (25Amp.)	Capacité de Amp./heure a 20 heures	MESURES			POIDS (Kg) (Lb)	Ajouter eau maintenance heures				
						Longueur (mm) (pulg)	Largeur (mm) (pulg)	Hauteur (mm) (pulg)						
31	3T5760BQ	12	775	170	100	329	12,94	171	6,75	240	9,44	25	55	-
31	1152421BQ	12	1000	180	110	329	12,94	171	6,75	240	9,44	27	60	-
4D	9X9720BQ	12	1000	300	140	524	20,63	221	8,70	254	10,00	46	101	1000
4D	9X9730BQ	12	1300	350	190	524	20,63	221	8,70	254	10,00	54	119	1000
8D	1014000BQ	12	1475	430	210	524	20,63	278	10,94	254	10,00	60	132	1000

Tous les noms, références, symboles et descriptions des fabricants sont utilisés aux seules fins d'identifier des références de produits, et il ne saurait donc en être déduit que les pièces listées proviennent desdits fabricants.