

Migliore adattabilità e resistenza
per macchine movimento terra

Batterie Blumaq



Alta potenza e sicurezza per l'accensione.

La sua resistente costituzione fa della batteria Blumaq la piú idonea per lavori estremi, inoltre sono state disegnate specificatamente per macchine per opere pubbliche.

Nuovo disegno

Copertura innovativa con maniglie incassate per una facile installazione.

Terminali stampati a freddo

Trattati specificatamente per evitare la corrosione e il maggior rendimento.

Connettori rigidi

I connettori rigidi proporzionano attraverso i separatori un grado massimo nella conduzione elettrica garantendo una efficacia e durabilita' di elettrica per una forza maggiore nella accensione.

Piastre con tecnologia "VITA'PIU' "


Piastre trattate con sistema vita piú a combinazione acido-pasta che offrono maggiore capacitá e resistenza al deterioramento, offrendo una carica massima dopo una scarica profonda e una vita utile piú lunga di tutte le batterie della concorrenza.

Separatori "POSIWRAP"

I separatori Posiwrap riducono la manutenzione e prevengono gli errori dovuti a corto circuiti e la distruzione della piastra assicurando affidabilitá durabilitá.

Lavori estremi

Il sistema TIGH-PACK proprio nella costruzione della piastra con un extra di fibra di vetro permette un lavoro estremo, riducendo al minimo le vibrazioni garantendo una massima durevolezza e efficacia.

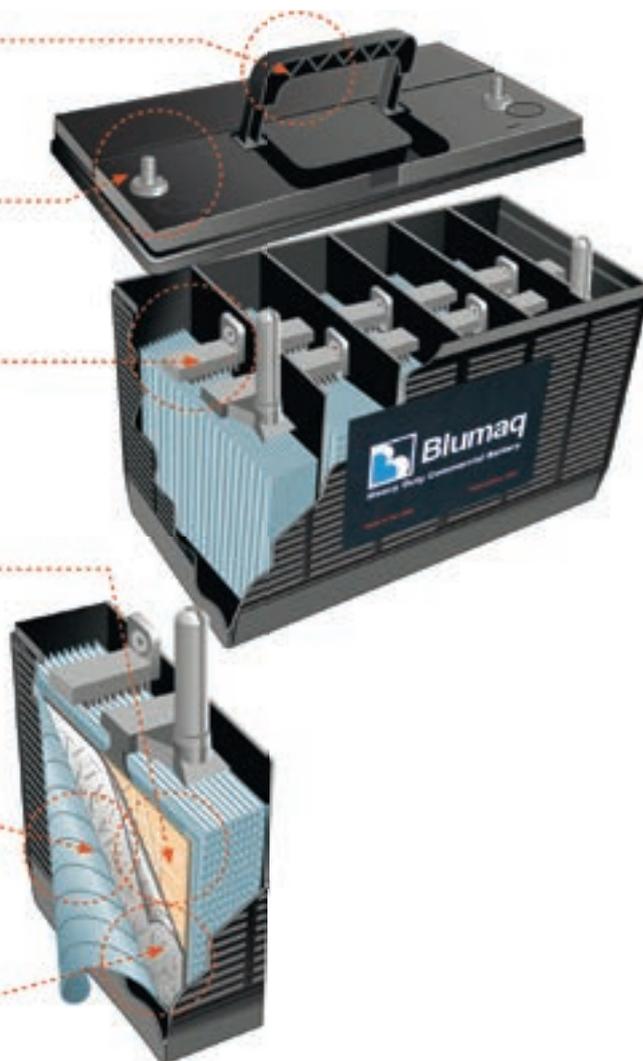

9X9720BQ
9X9730BQ
1014000BQ



3T5760BQ
1522421BQ



CAPACITA' ELETTRICHE						CARATTERISTICHE FISICHE						Aggiungere acqua di manutenzione ore		
Gruppo di taglia BCI	Codice	Vtaggio	Ampers di accensione a freddo	Capacita' di riserva minuti (25 Amp.)	Capacita' Amp/ora a 20 ore	MISURE								
						Lunghezza (mm) (inches)		Larghezza (mm) (inches)		Altezza (mm) (inches)			PESO (Kg) (Lb)	
31	3T5760BQ	12	775	170	100	329	12,94	171	6,75	240	9,44	25	55	-
31	1152421BQ	12	1000	180	110	329	12,94	171	6,75	240	9,44	27	60	-
4D	9X9720BQ	12	1000	300	140	524	20,63	221	8,70	254	10,00	46	101	1000
4D	9X9730BQ	12	1300	350	190	524	20,63	221	8,70	254	10,00	54	119	1000
8D	1014000BQ	12	1475	430	210	524	20,63	278	10,94	254	10,00	60	132	1000

Tutti i riferimenti a marche e descrizione del fabbricante sono usati solo come identificazione della applicazione ma non implica che il prodotto in oggetto sia originale del fabbricatore o marca.