

O adaptare mai bună și o  
rezistență mai bună,  
pentru utilajele grele

## Baterii Blumaq



# Putere ridicată și siguranță la pornire.

Construcția lor rezistentă face bateriile Blumaq cele mai adecvate pentru lucrări extreme. De asemenea au fost concepute în mod specific pentru utilajele de lucrări publice.

## Nou design

Capac inovator cu mânerul încastat pentru o instalare ușoară.

## Terminale forjate la rece

În mod special tratate pentru a evita coroziunea și a oferi randament maxim.

## Conectori rigizi

Conectori rigizi care oferă prin diviziuni, un grad maxim în conducția electrică garantând eficiența și durabilitatea electricității pentru o forță maximă de pornire.

## Plăci cu tehnologia "LIFE PLUS"


Plăci tratate cu sistemul "life plus" (viață lungă) cu combinația acid-pastă care oferă o mai mare capacitate și rezistență la deteriorare, oferind o sarcină maximă după o descărcare profundă și o viață utilă mai lungă decât bateriile competiției.

## Separatori "POSIWRAP"

Separatorii "posiwrap" reduc întreținerea și previn eșecurile datorită scurt-circuitelor și distrugerii plăcii, asigurând fiabilitate și durabilitate.

## Lucrări extreme

Sistemul TIGH-PACK propriu în construcția plăcii cu o extra fibră de sticlă permite o muncă extremă, reducând la minim vibrațiile și garantând o maximă durabilitate și eficiență.

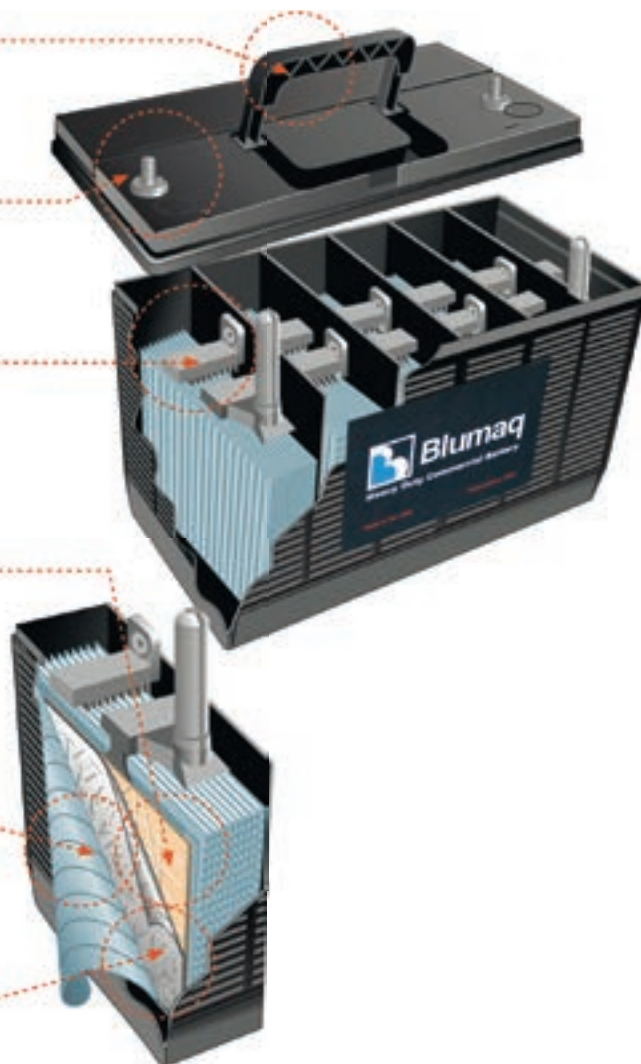

9X9720BQ  
9X9730BQ  
1014000BQ



3T5760BQ  
1522421BQ



CAPACITATE ELECTRICĂ						CARACTERISTICI FIZICE						Adăugați apă întreținere ore		
Grup de mărime BCI	Referință	Volți	Amp. de pornire la frig	Capacitate de rezervă minute (25 Amp.)	Capacitate de Amp./oră la 20 ore	MĂSURI							GREUTATE (Kg) (Lb)	
						Lungime (mm) (pulg)		Lățime (mm) (pulg)		Înălțime (mm) (pulg)				
31	3T5760BQ	12	775	170	100	329	12,94	171	6,75	240	9,44	25	55	-
31	1522421BQ	12	1000	180	110	329	12,94	171	6,75	240	9,44	27	60	-
4D	9X9720BQ	12	1000	300	140	524	20,63	221	8,70	254	10,00	46	101	1000
4D	9X9730BQ	12	1300	350	190	524	20,63	221	8,70	254	10,00	54	119	1000
8D	1014000BQ	12	1475	430	210	524	20,63	278	10,94	254	10,00	60	132	1000

Toate referințele de mărci și descrierile producătorului, se folosesc doar ca identificare a aplicării dar nu implică faptul că acel produs este original al producătorului sau mărcii.